



AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN



2019



CSATÁRI PLAST KFT

MEMBER OF JAGER-HOLDING



PVT tokozatok: üres-, kábelfogadó-, áramköri-, 3 - 11
gyűjtősínes tokozatok



JÁGER szekrények: üres-, földkábelelosztó szekrények 12 - 19

**PVT típusú E.ON rendszerengedélyes
mérőszekrények** 20 - 36



**JÁGER típusú szabadtéri, földbe
telepíthető, direkt mérőhelyek E.ON
rendszerengedélyekkel** 37 - 38



**PVT típusú ELMŰ-ÉMÁSZ
rendszerengedélyes mérőszekrények** 39 - 54



**JÁGER típusú szabadtéri, földbe telepíthető,
direkt mérőhelyek ELMŰ-ÉMÁSZ
rendszerengedélyekkel** 55 - 56



Kiegészítők 57 - 58




Műszaki adatok 59




PVT 1530 ÁF

150x300x170 mm üres tokozatok átlátszó polikarbonát fedéllel.



PVT 1530 NÁF

150x300x170 mm üres tokozatok nem átlátszó polikarbonát fedéllel.



PVT 1530 Sz

150x300x170 mm

140x290x4 mm műanyag szerelőlappal, nem átlátszó polikarbonát fedéllel.



PVT F 1530 ÁF

150x300x170 mm üres tokozat, könnyített oldalfallal, átlátszó polikarbonát fedéllel.

PVT F 1530 NÁF

150x300x170 mm üres tokozat, könnyített oldalfallal, nem átlátszó polikarbonát fedéllel.




PVT 3030 ÁF

300x300x170 mm üres tokozat átlátszó polikarbonát fedéllel.



PVT 3030 NÁF

300x300x170 mm üres tokozat nem átlátszó polikarbonát fedéllel.



PVT 3030 FO

300x300x170 mm, 290x290x4 mm műanyag szerelőlappal, nem átlátszó polikarbonát fedéllel.



PVT F 3030 ÁF

300x300x170 mm üres tokozat, könnyített oldalfallal, átlátszó polikarbonát fedéllel.

PVT F 3030 NÁF

300x300x170 mm üres tokozat, könnyített oldalfallal, nem átlátszó polikarbonát fedéllel.





PVT 3045 ÁF

300x450x170 mm, üres tokozat, átlátszó polikarbonát fedéllel.

PVT 3045 NÁF

300x450x170 mm, üres tokozat, nem átlátszó polikarbonát fedéllel.

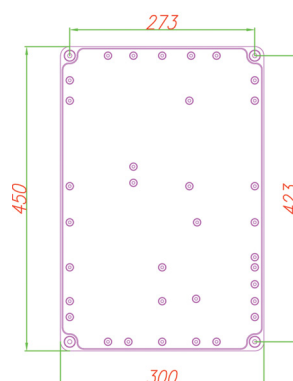

PVT 3060 ÁF


300x600x170 mm üres tokozat, átlátszó polikarbonát fedéllel.


PVT 3060 NÁF

300x600x170 mm üres tokozat, nem átlátszó polikarbonát fedéllel.

PVT 3060 FO

300x600x170 mm, 290x590x4 mm műanyag szerelőlappal, nem átlátszó polikarbonát fedéllel.

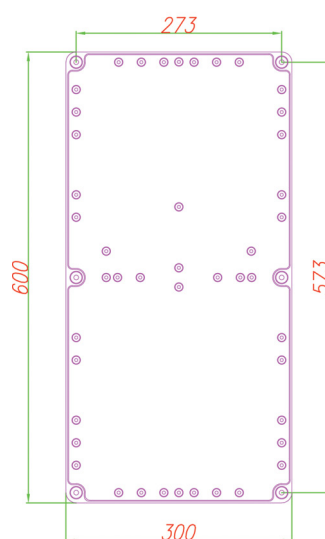

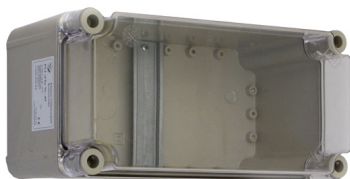


PVT 1530 FO

150x300x170 mm, 138 mm hosszú TS35 kalapsínnel a sorkapcsok számára.



PVT 1530 FSK

150x300x170 mm, 138 mm hosszú, TS35 kalapsínnel, 4 pólusú, 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapocs található.

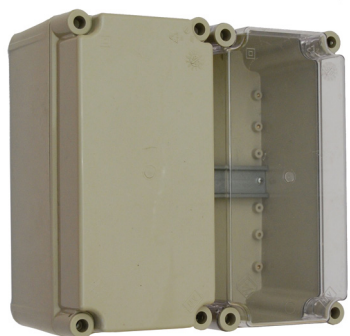

PVT 3030 KF

300x300x170 mm, kábelfogadó egység. Földkábeles csatlakoztatásra alkalmas. 2 db 150x300x170 mm-es kábelfogadó tokozatból áll, 138 mm hosszú, TS35 kalapsínnel a sorkapcsok számára. Kábelfogadó oldalon nem átlátszó, az elmenő oldalon átlátszó tetővel.



PVT 3030 KF-SK

300x300x170 mm, kábelfogadó egység. Földkábeles csatlakoztatásra alkalmas. 2 db 150x300x170 mm-es kábelfogadó tokozatból áll, 138 mm hosszú, TS35 kalapsínnel, melyen 4 pólusú, 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapcsok találhatók. Kábelfogadó oldalon nem átlátszó, az elmenő oldalon átlátszó tetővel.



PVT 3030 ÁK 1x12

300x300x170 mm, kismegszakító tokozat, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 260 mm hosszú, TS35, magasztott kalapsínnel.

PVT típusú kábelfogadó és áramköri tokozatok



PVT 3030 ÁK 2x12

300x300x170 mm, kismegszakító tokozat, 2 db 12 modul, csapófedeles ablakkal, maximum 24 db kismegszakító kezeléséhez, 2 db 260 mm hosszú, magasított, TS35 kalapsínnel.



PVT 3060 ÁK 1x12

300x600x170 mm, kismegszakító tokozat, 290x590x4 mm műanyag szerelőlappal, 1 db 12 modul, csapófedeles ablakkal, maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 260 mm hosszú, magasított, TS35 kalapsínnel.



PVT 3060 ÁK 2x12

300x600x170 mm, kismegszakító tokozat, 290x590x4 mm műanyag szerelőlappal, 2 db 12 modul, csapófedeles ablakkal, maximum 24 db kismegszakító kezeléséhez, 2 db 260 mm hosszú, TS35, magasított kalapsínnel.



PVT 3060 ÁK 3x12

300x600x170 mm, kismegszakító tokozat, 290x590x4 mm műanyag szerelőlappal, 3 db 12 modul, csapófedeles ablakkal, maximum 36 db kismegszakító kezeléséhez, 3 db 260 mm hosszú, TS35, magasított kalapsínnel.



PVT 3060 ÁK 4x12

300x600x170 mm, kismegszakító tokozat, 290x590x4 mm műanyag szerelőlappal, 4 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, maximum 48 db kismegszakító kezeléséhez, 4 db 260 mm hosszú, TS35, magasított kalapsínnel.



PVT 1530 ÁK 12-ÁF

150x300x170 mm, kismegszakító tokozat átlátszó fedéllel, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 288 mm hosszú, TS35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal.

PVT 1530 ÁK 12-NÁF

150x300x170 mm, kismegszakító tokozat nem átlátszó fedéllel, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 288 mm hosszú, TS35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal.



PVT 1530 ÁK 1x4

150x300x170 mm, elmenő oldali tokozat, nem átlátszó fedéllel, 1 db 4 modulós, csapófedeles ablakkal, maximum 4 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 138 mm hosszú, TS35, magasított kalapsínnel.

PVT típusú kábelfogadó és áramköri tokozat



PVT 1530 ÁK 2x4

150x300x170 mm, elmenő oldali, nem átlátszó fedéllel, 2 db 4 modulós, csapófedeles ablakkal, maximum 8 db kismegszakító kezeléséhez, 2 db 138 mm hosszú, TS35, magasztott kalapsínnel.



PVT 1530 ÁK 1x6


150x300x170 mm, elmenő oldali tokozat, nem átlátszó fedéllel, 1 db 6 modulós, csapófedeles ablakkal, maximum 6 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 138 mm hosszú, TS35, magasztott kalapsínnel.



PVT 1530 ÁK 2x6

150x300x170 mm, elmenő oldali tokozat, nem átlátszó fedéllel, 2 db 6 modulós, csapófedeles ablakkal, maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 2 db 138 mm hosszú, TS35, magasztott kalapsínnel.

PVT típusú gyűjtősín tokozatok*



PVT 3030 GS4 250A

300x300x170 mm, gyűjtősín tokozat, 4 pólusú, 250A. Gyűjtősín: 4 db 25x5, szerelőlapon.



PVT 3030 GS4 400A

300x300x170 mm, gyűjtősín tokozat, 4 pólusú, 400A. Gyűjtősín: 4 db 20x10, szerelőlapon.

PVT 3045 GS4 250A

300x450x170 mm, gyűjtősín tokozat, 4 pólusú, 250A. Gyűjtősín: 4 db 25x5, szerelőlapon.

PVT 3045 GS4 400A

300x450x170 mm, gyűjtősín tokozat, 4 pólusú, 400A. Gyűjtősín: 4 db 20x10, szerelőlapon.




PVT 3060 GS4 250A

300x600x170 mm, gyűjtősín tokozat, 4 pólusú, 250A. Gyűjtősín: 4 db 25x5, szerelőlapon.

PVT 3060 GS4 400A

300x600x170 mm, gyűjtősín tokozat, 4 pólusú, 400A. Gyűjtősín: 4 db 20x10, szerelőlapon.

PVT típusú gyűjtősín tokozatok*



PVT 3030 GS5 250A

300x300x170 mm, gyűjtősín tokozat, 5 pólusú, 250A.

Gyűjtősín: L123 25x5 3 db, 12x5 PE+N 2 db, szerelőlapon.



PVT 3030 GS5 400A

300x300x170 mm, gyűjtősín tokozat, 5 pólusú, 400A.

Gyűjtősín: L123 20x10 3 db, 12x10 PE+N 2 db, szerelőlapon.

PVT 3045 GS5 250A


300x450x170 mm, gyűjtősín tokozat, 5 pólusú, 250A.

Gyűjtősín: L123 25x5 3 db, 12x5 PE+N 2 db, szerelőlapon.

PVT 3045 GS5 400A

300x450x170 mm, gyűjtősín tokozat, 5 pólusú, 400A.

Gyűjtősín: L123 20x10 3 db, 12x10 PE+N 2 db, szerelőlapon.

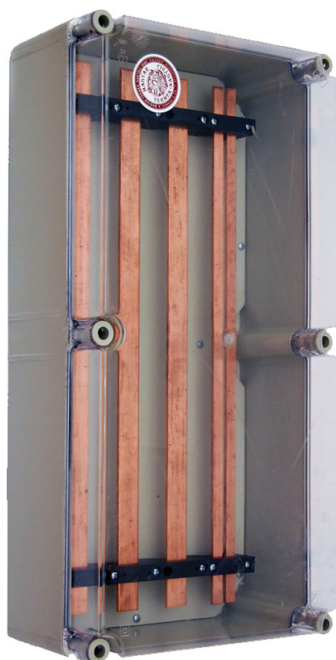

PVT 3060 GS5 250A

300x600x170 mm, gyűjtősín tokozat, 5 pólusú, 250A.

Gyűjtősín: L123 25x5 3 db, 12x5 PE+N 2 db, szerelőlapon.

PVT 3060 GS5 400A

300x600x170 mm, gyűjtősín tokozat, 5 pólusú, 400A.

Gyűjtősín: L123 20x10 3 db, 12x10 PE+N 2 db, szerelőlapon.




PVT 3060 FO GS4 250A

300x600x170 mm, gyűjtősín tokozat, 4 pólusú, 250A.
Gyűjtősín: 4 db 25x5, szerelőlapon.

PVT 3060 FO GS4 400A

300x300x170 mm, gyűjtősín tokozat, 4 pólusú, 400A.
Gyűjtősín: 4 db 20x10, szerelőlapon.

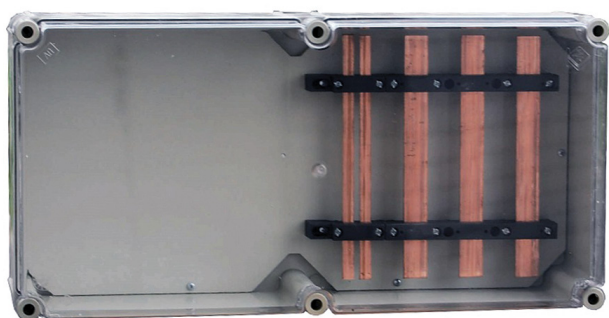

PVT 3060 FO GS5 250A

300x600x170 mm, gyűjtősín tokozat, 5 pólusú, 250A. Gyűjtősín: L123 25x5 3 db, 12x5 PE+N 2 db, szerelőlapon.

PVT 3060 FO GS5 400A


300x600x170 mm, gyűjtősín tokozat, 5 pólusú, 400A.
Gyűjtősín: L123 20x10 3 db, 12x10 PE+N 2 db, szerelőlapon.

Gyűjtősín méretek:

PVT 3030 GS4 250A	4 db	25x5	
PVT 3030 GS4 400A	4 db	20x10	
PVT 3060 GS4 250A	4 db	25x5	
PVT 3060 GS4 400A	4 db	20x10	
PVT 3030 GS5 250A	3 db	L123	25x5
	2 db	PE+N	12x5
PVT 3030 GS5 400A	3 db	L123	20x10
	2 db	PE+N	12x10
PVT 3060 GS5 250A	3 db	L123	25x5
	2 db	PE+N	12x5
PVT 3060 GS5 400A	3 db	L123	20x10
	2 db	PE+N	12x10

A *-al jelölt termékeket NÁF (nem átlátszó) fedéllel készítjük. Igény esetén kérhető ÁF (átlátszó fedéllel) is.

JB 26

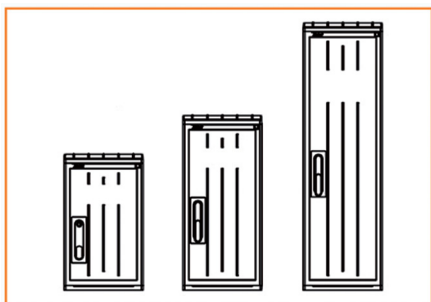


JB 26x46/25


JB 26x59/25

JB 26x90/25


JB 26x46/25 és JB 26x59/25

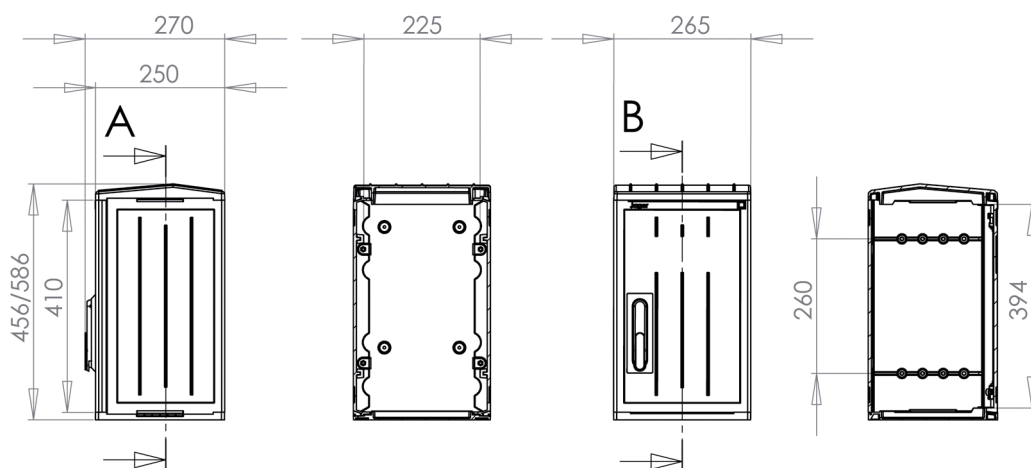


JB 26x90/25

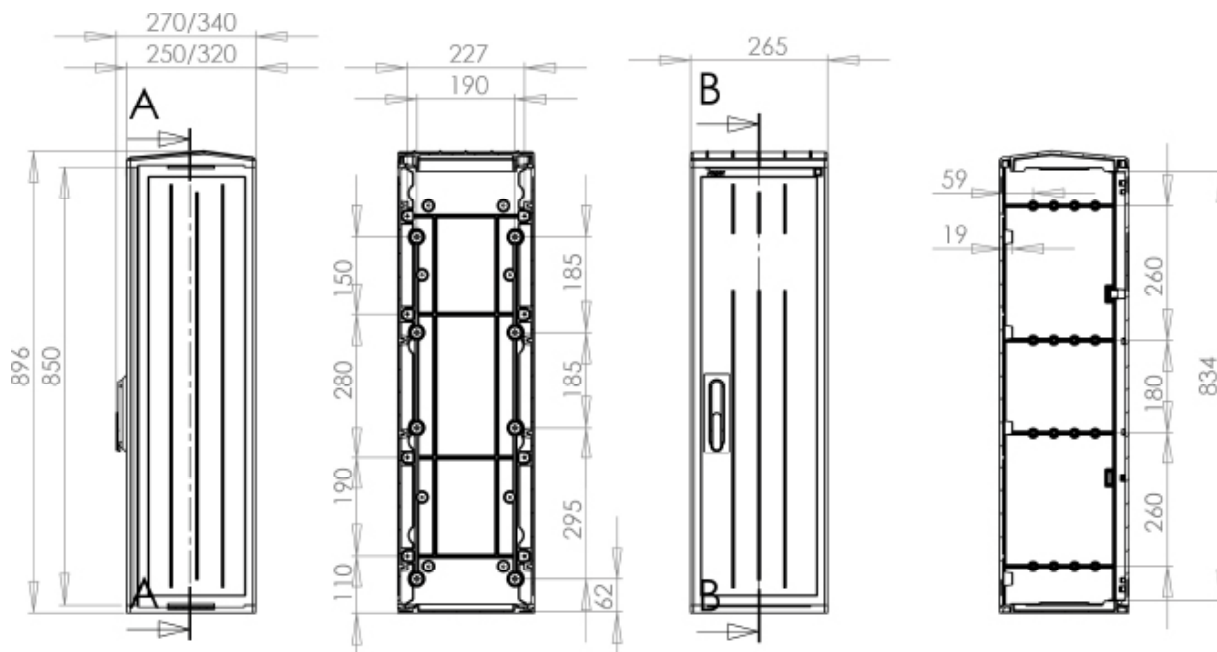

JB 40

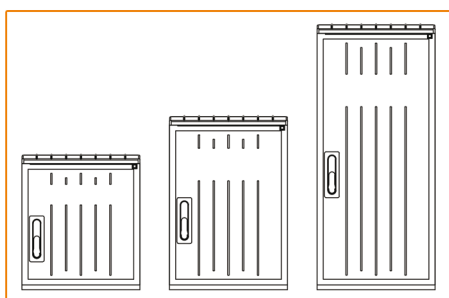


JB 40x46/25
JB 40x59/25
JB 40x90/25




JB 40x90/32


JB 40x46/25 és JB 40x59/25

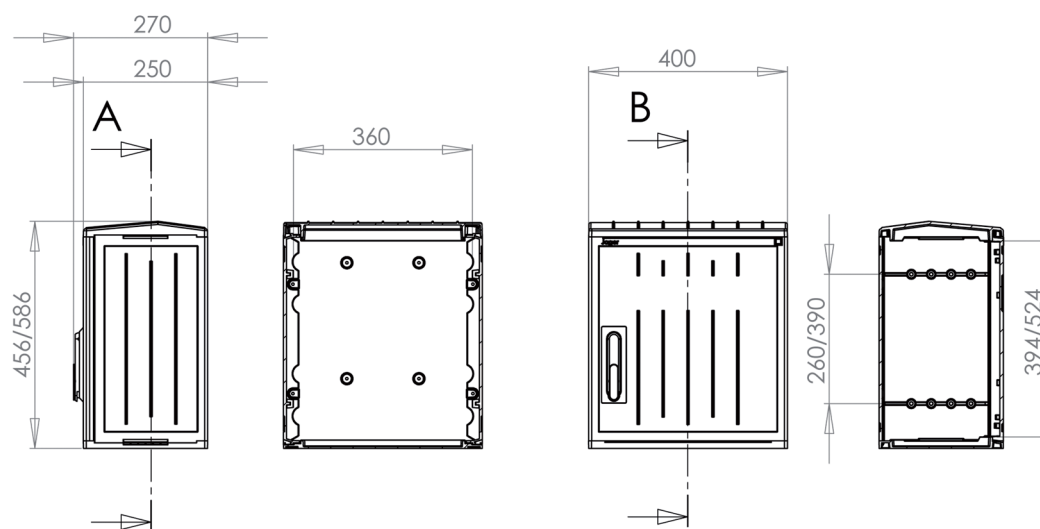


JB 40x90/25, JB 40x90/32

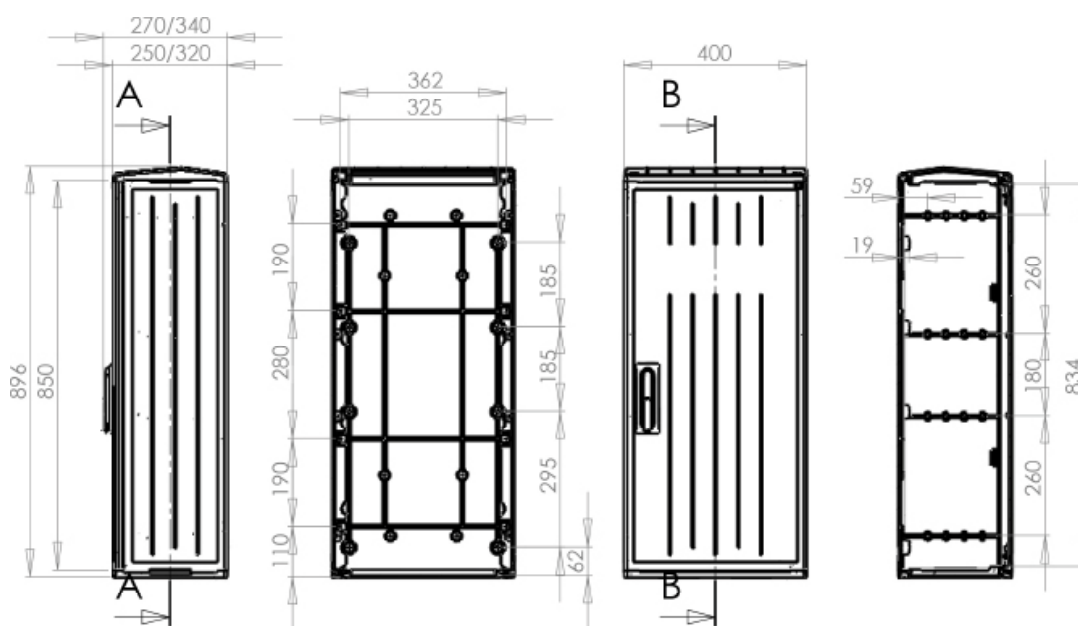

JB 53




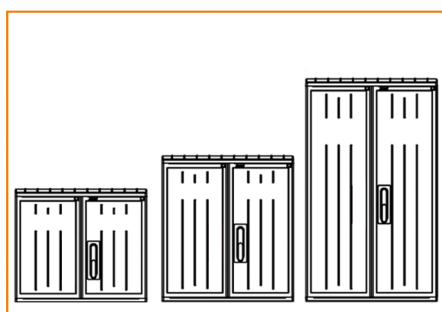


JB 53x46/25
JB 53x59/25
JB 53x90/25







JB 53x90/32


JB 53x46/25 és JB 53x59/25

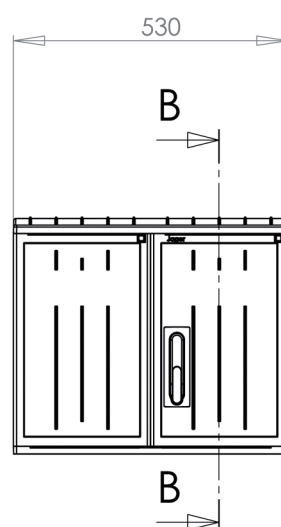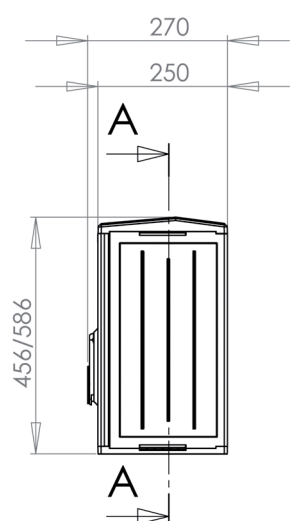


JB 53x90/25, JB 53x90/32

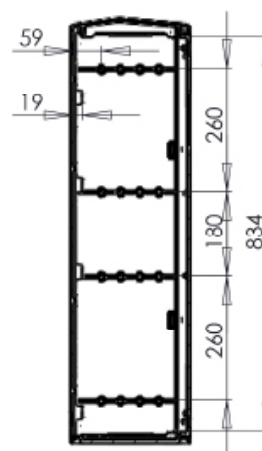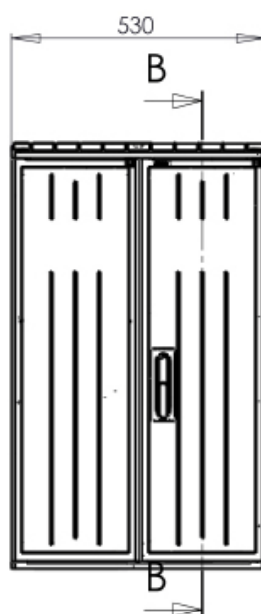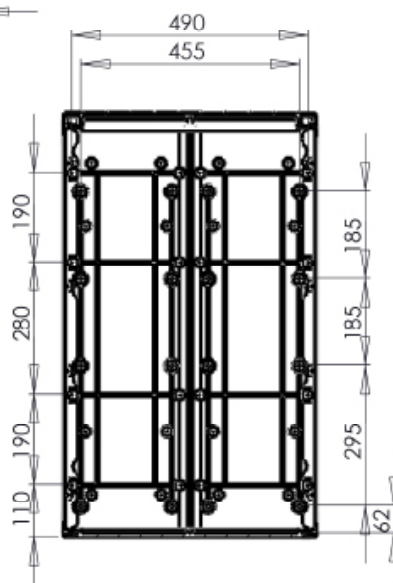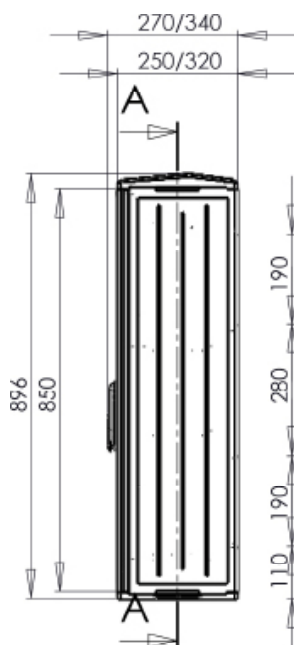

JB 66

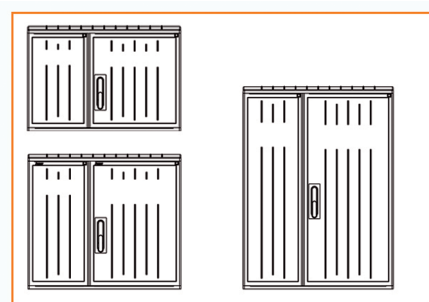


JB 66x46/25
JB 66x59/25
JB 66x90/25




JB 66x90/32

JB 66x46/25 és JB 66x59/25

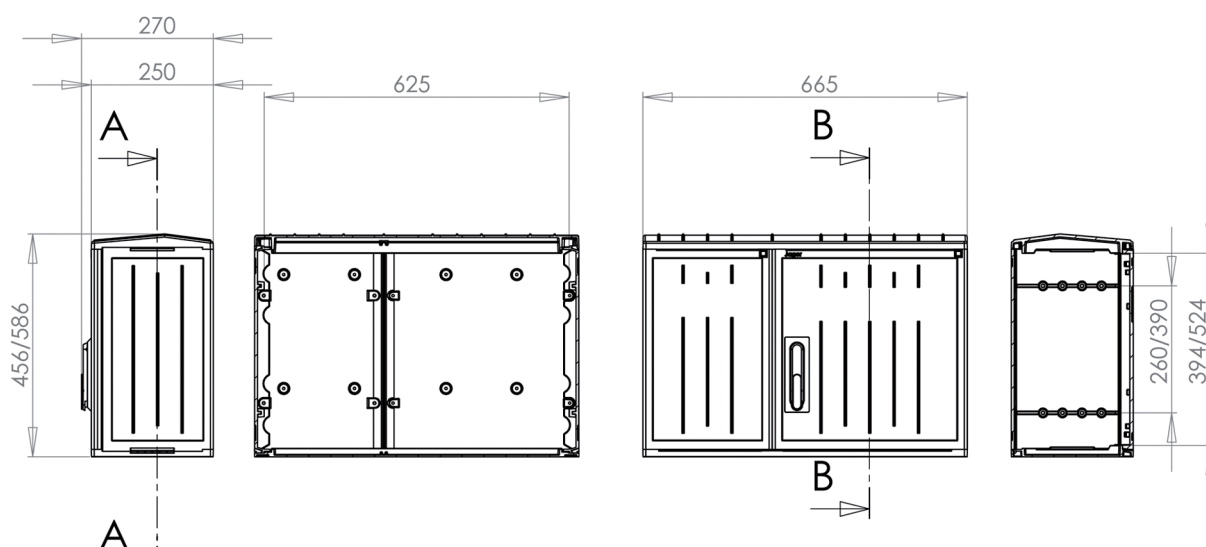


JB 66x90/25, JB 66x90/32

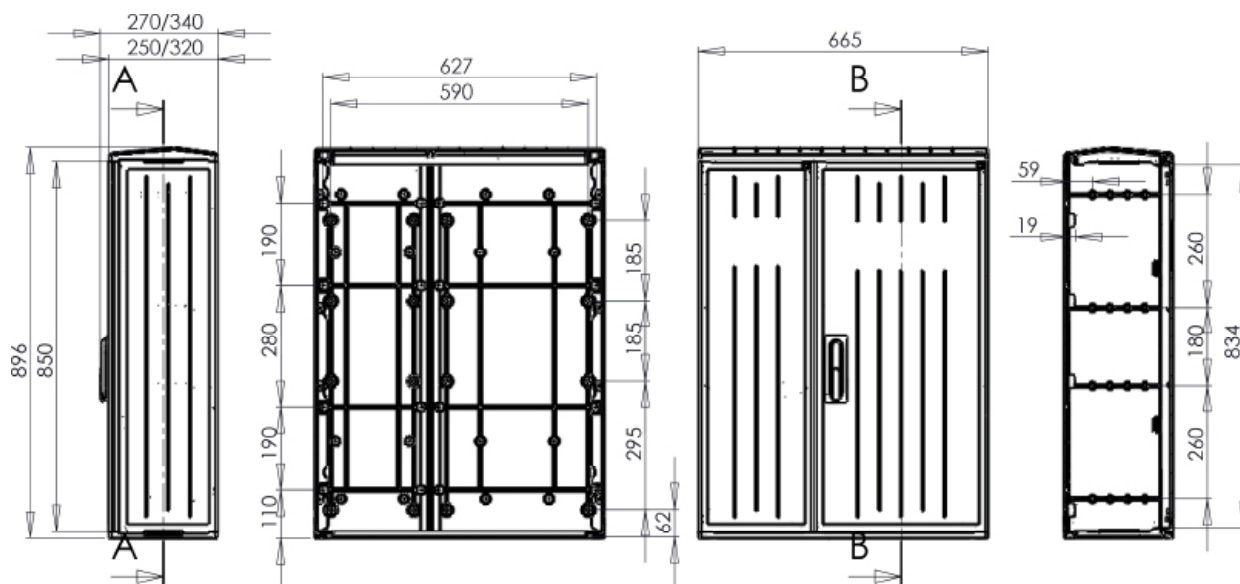


JB 80

JB 80x90/25


JB 80x90/32




JB 80x90/25, JB 80x90/32

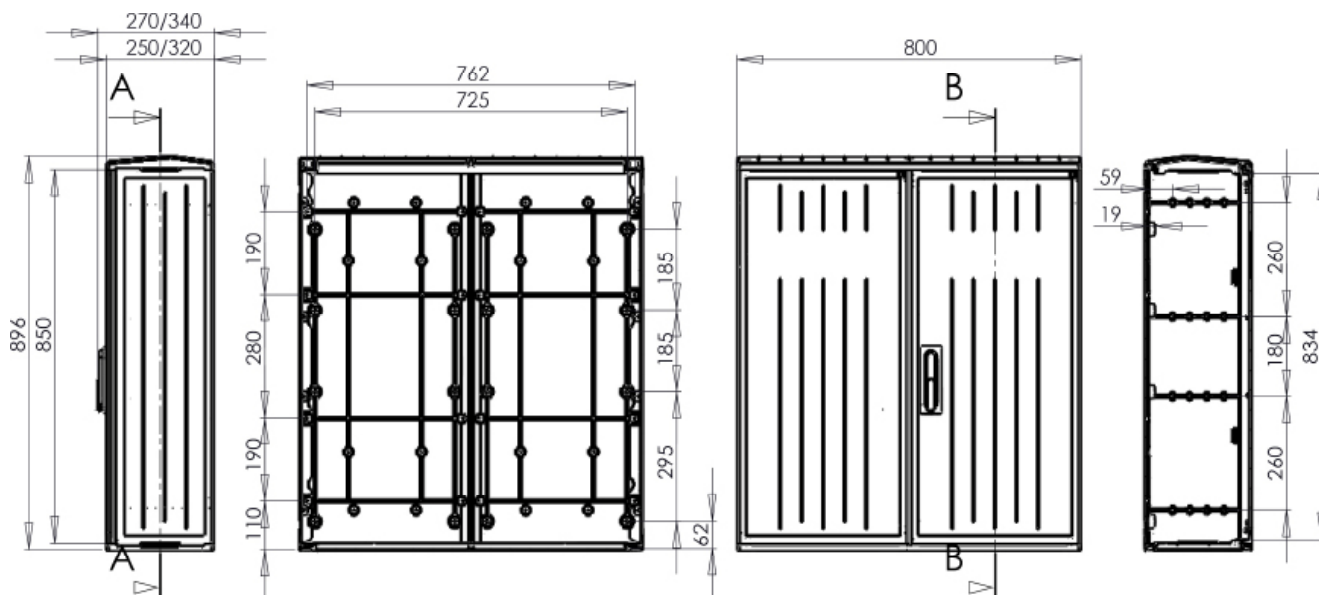

LÁB


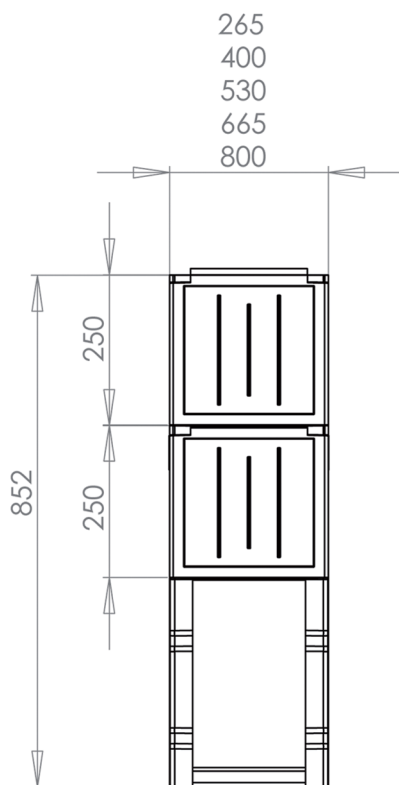


F 26	F 40/32
F 40	F 53/32
F 53	F 66/32
F 66	F 80/32
F 80	

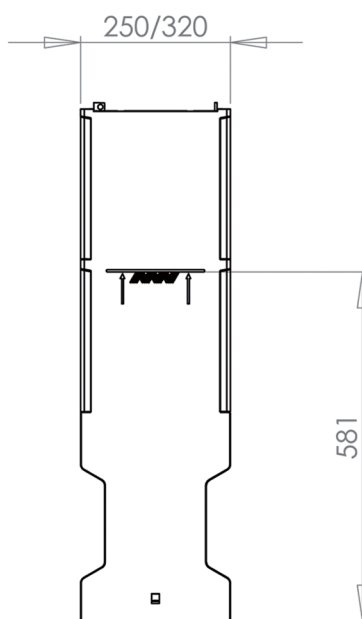



JÄGER TOKOZATOK

KERET




K 26	
K 40	K 40/32
K 53	K 53/32
K 66	K 66/32
K 80	K 80/32



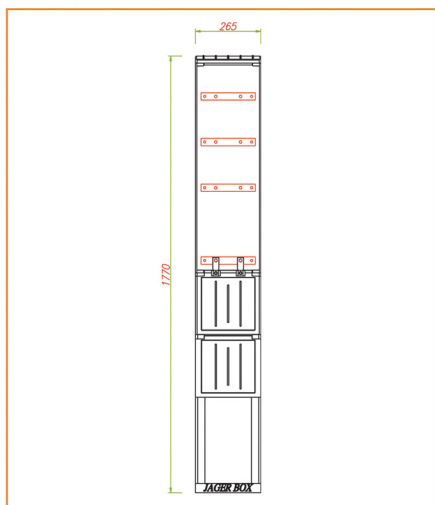


PVT-K-L 26 FE

- Földkábelelosztó tokozat sínezéssel
- Méretek: 265x1770x250 mm

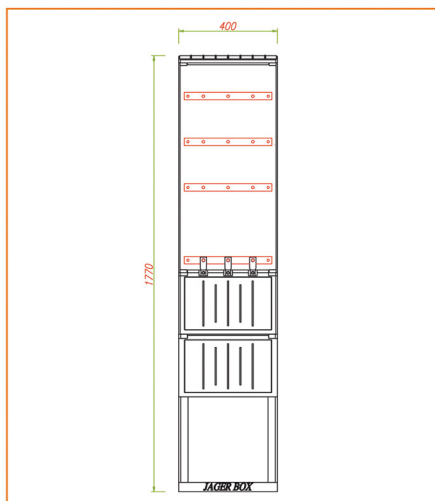


PVT-K-L 40 FE

- Földkábelelosztó tokozat sínezéssel
- Méretek: 400x1770x250

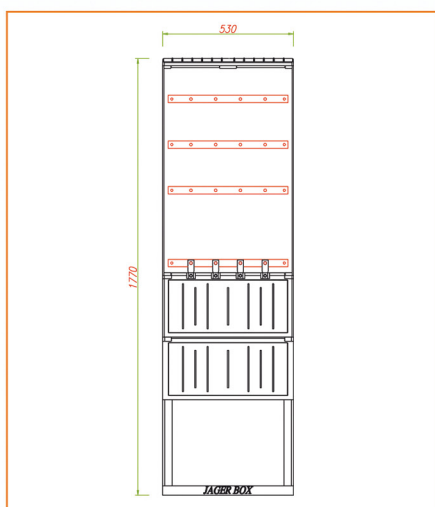

PVT-K-L 53 FE


- Földkábelelosztó tokozat sínezéssel
- Méretek: 530x1770x250

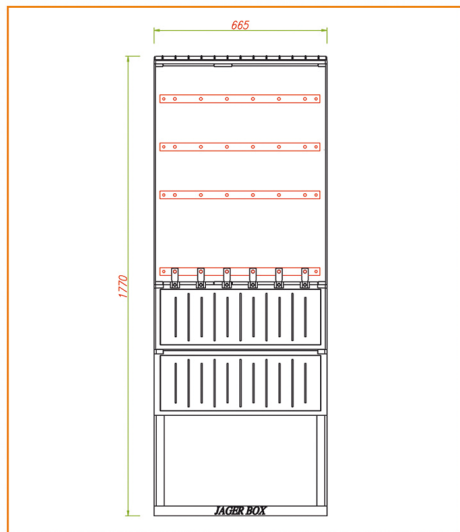

PVT-K-L 66 FE

-Földkábelelosztó tokozat sínezéssel

-Méretek: 660x1770x250 mm

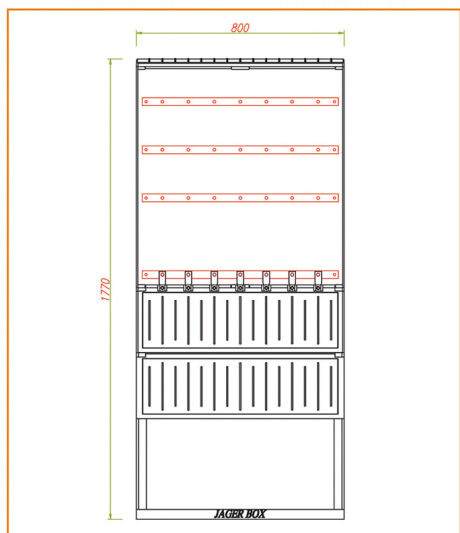

PVT-K-L 80 FE

-Földkábelelosztó tokozat sínezéssel

-Méretek: 800x1770x250 mm



PVT EON 3030-1Fm-AM

R09-2016-001/004

300x300x170mm

Egyfázisú, egy mérőhelyes, nappali fogyasztásméréshez.



PVT EON 3030 ÁK 12-A-AM

R09-2016-001/004

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz alsó elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 288 mm hosszú, TS35, magasztott kalapsínnel, PE és N sorkapoccsal.



PVT EON 3030 ÁK 12-F-AM

R09-2016-001/004

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 288 mm hosszú, TS35, magasztott kalapsínnel, PE és N sorkapoccsal.



PVT EON 3030 FO2-AM

R09-2016-001/004

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, melyek 1-1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínt tartalmaznak. 2 db PG 36 furattal.

PVT EON 3030 FSK2-AM

R09-2016-001/004

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, melyekben 1-1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsín és 4 pólusú, 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapocs található. 2 db PG 36 furattal.



PVT EON 3030 FO2-F12ÁK-AM

R09-2016-001/004

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, melyek 1-1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínt tartalmaznak. Felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, 1 db 288 mm hosszú, TS 35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. 2 db PG 36 furattal.

PVT EON 3030 FSK2-F12ÁK-AM

R09-2016-001/004

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, melyekben 1-1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsín és 4 pólusú, 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri kapocs található. Felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, 1 db 288 mm hosszú, TS 35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. 2 db PG 36 furattal.



PVT EON 3030 FO 1x6 ÁK-AM

R09-2016-001/004

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, a kábelfogadó oldalon 1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínnel, elmenő oldalon 1 db 138 mm hosszú, magasított kalapsínnel. Az elmenő oldalon 1 db 6 modulós, csapófedeles ablakkal. 2 db PG 36 furattal.



PVT EON 3030 FO 2x6 ÁK-AM

R09-2016-001/004

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal. Az elmenő oldalon 2 db 138 mm hosszú, magasított TS35 kalapsínnel és 2 db 6 modulós, csapófedeles ablakkal, kábelfogadó oldalon 1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínnel. 2 db PG 36 furattal.



PVT EON 3030 FO 2x6 ÁK-F12ÁK-AM R09-2016-001/004

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal. Az elmenő oldalon 2 db 138 mm hosszú, magasított TS35 kalapsínnel és 2 db 6 modulós, csapófedeles ablakkal, kábelfogadó oldalon 1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínnel. Felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, 1 db 288 mm hosszú, TS 35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. 2 db PG 36 furattal.



PVT EON 3030 FO 3030-AM R09-2016-001/004

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, alsó elhelyezésű, 300x300x170 mm-es kábelfogadó tokozattal, 290x290x4mm műanyag szerelőlappal.



PVT EON 3030 FO 3030-F12ÁK-AM R09-2016-001/004

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, alsó elhelyezésű, 300x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, 290x290x4mm műanyag szerelőlappal. Felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, melyen 1 db 12 modulós, csapófedeles ablak, 1 db 288 mm hosszú, TS 35, magasított kalapsín és PE és N sorkapocs található.

PVT típusú E.ON rendszerengedélyes fogyasztásmérő tokozatok



PVT EON 3045 1/3Fm-AM

R09-2016-001/012

300x450x170mm


Háromfázisú, egy mérőhelyes, nappali fogyasztásméréshez.



PVT EON 3045 ÁK 12-A-AM

R09-2016-001/012

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, alsó elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 288 mm hosszú, TS35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapoccsal.

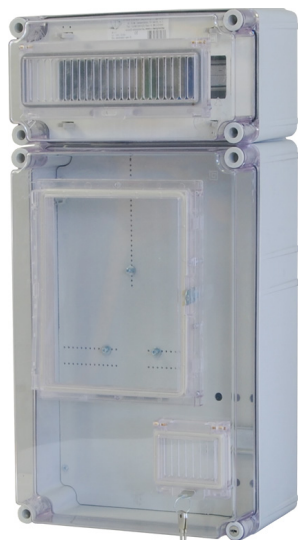

PVT EON 3045 ÁK 12-F-AM

R09-2016-001/012

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 288 mm hosszú, TS35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapoccsal.



PVT EON 3045 FO2-AM

R09-2016-001/012

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó szekrénnel, melyek 1-1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínt tartalmaznak. 2 db PG 36 furattal.

PVT EON 3045 FSK2-AM

R09-2016-001/012

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó szekrénnel, melyekben 1-1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsín és 4 pólusú, 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapocs található. 2 db PG 36 furattal.



PVT EON 3045 FO2-F12ÁK-AM

R09-2016-001/012

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, melyek 1-1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínt tartalmaznak. Felső elhelyezésű kismegszakító sztokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, 1 db 288 mm hosszú, TS 35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. 2 db PG 36 furattal.

PVT EON 3045 FSK2-F12ÁK-AM

R09-2016-001/012

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, melyek 1-1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínt tartalmaznak. Felső elhelyezésű kismegszakító sztokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, 1 db 288 mm hosszú, TS 35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. 2 db PG 36 furattal. A 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozatban, 4 pólusú, 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramkörüi kapocs is található.



PVT EON 3045 FO 2x6 ÁK-AM

R09-2016-001/012

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal. Az elmenő oldalon 2 db 138 mm hosszú, magasított TS35 kalapsínnel és 2 db 6 modulós, csapófedeles ablakkal, kábelfogadó oldalon 1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínnel szerelve. 2 db PG 36 furattal.



PVT EON 3045 FO 2x6 ÁK-F12ÁK-AM

R09-2016-001/012

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal. Az elmenő oldalon 2 db 138 mm hosszú, magasított TS35 kalapsínnel és 2 db 6 modulós, csapófedeles ablakkal, kábelfogadó oldalon 1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínnel. Felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, 1 db 288 mm hosszú, TS 35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. 2 db PG 36 furattal.



PVT EON 3045 FO 3030-AM

R09-2016-001/012


Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, alsó elhelyezésű, 300x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, 290x290x4mm műanyag szerelőlappal.



PVT EON 3045 FO 3030-F12ÁK-AM

R09-2016-001/012

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, alsó elhelyezésű, 300x300x170mm-es kábelfogadó szekrénnel, 290x290x4mm műanyag szerelőlappal. Felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, melyen 1 db 12 modulós, csapófedeles ablak, 1 db 288 mm hosszú, TS 35, magasított kalapsín és PE és N sorkapocs található.

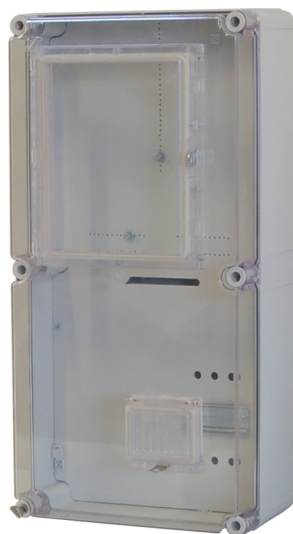


PVT EON 3060-3Fm-AM

R09-2016-001/014

300x600x170mm


Háromfázisú, egy mérőhelyes, 63A-ig, nappali fogyasztásméréshez.

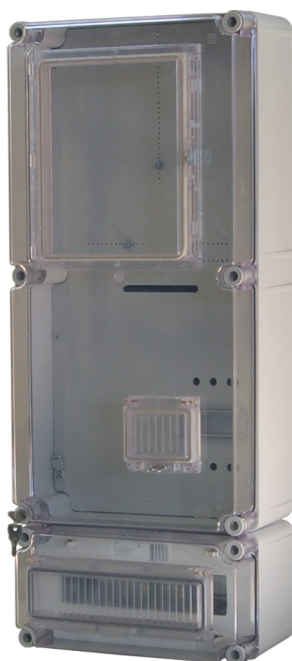

PVT EON 3060 ÁK 12-A-AM

R09-2016-001/014

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, alsó elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 288 mm hosszú, TS35, magasztott kalapsínnel, PE és N sorkapoccsal.

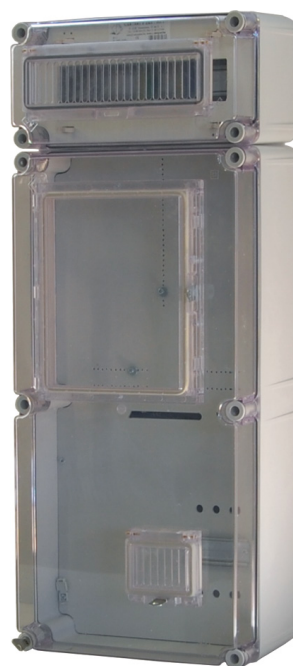

PVT EON 3060 ÁK 12-F-AM

R09-2016-001/014

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 288 mm hosszú, TS35, magasztott kalapsínnel, PE és N sorkapoccsal.

PVT típusú E.ON rendszerengedélyes fogyasztásmérő tokozatok



PVT EON 3060 FO2-AM


R09-2016-001/014

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, melyek 1-1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínt tartalmaznak. 2 db PG 36 furattal.

PVT EON 3060 FSK2-AM

R09-2016-001/014

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, melyekben 1-1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsín és 4 pólusú, 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapocs található. 2 db PG 36 furattal.

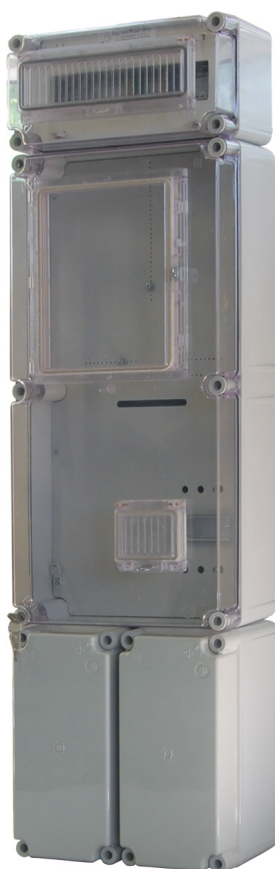

PVT EON 3060 FO2-F12ÁK-AM

R09-2016-001/014

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, melyek 1-1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínt tartalmaznak. Felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, 1 db 288 mm hosszú, TS 35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. 2 db PG 36 furattal.

PVT EON 3060 FSK2-F12ÁK-AM

R09-2016-001/014

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, melyekben 1-1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsín és 4 pólusú, 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri kapocs található. Felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, 1 db 288 mm hosszú, TS 35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. 2 db PG 36 furattal.



PVT EON 3060 FO 2x6 ÁK-AM

R09-2016-001/014

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal. Az elmenő oldalon 2 db 138 mm hosszú, magasított TS35 kalapsínnel és 2 db 6 modulós, csapófedeles ablakkal, kábelfogadó oldalon 1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínnel. 2 db PG 36 furattal.



PVT EON 3060 FO 2x6 ÁK-F12ÁK-AM

R09-2016-001/014

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal. Az elmenő oldalon 2 db 138 mm hosszú, magasított TS35 kalapsínnel és 2 db 6 modulós, csapófedeles ablakkal, kábelfogadó oldalon 1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínnel. Felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, 1 db 288 mm hosszú, TS 35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. 2 db PG 36 furattal.



PVT EON 3060 FO 3030-AM

R09-2016-001/014

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, alsó elhelyezésű, 300x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, 290x290x4mm műanyag szerelőlappal.

PVT típusú E.ON rendszerengélyes fogyasztásmérő tokozatok



PVT EON 3075 EM-AM

R09-2016-001/006

Háromfázisú, egy mérőhelyes, áramváltós fogyasztásmérő tokozat.



PVT EON 3090 EM-AM

R09-2016-001/008

Háromfázisú, egy mérőhelyes, áramváltós fogyasztásmérő tokozat.



PVT EON 6060 EM-AM

R09-2016-001/010

Háromfázisú, egy mérőhelyes, áramváltós fogyasztásmérő tokozat.



PVT EON 3045 VFm-AM

R09-2016-001/018

300x450x170mm

Egyfázisú, egy mérőhelyes, vezérelt fogyasztásméréshez, vezérelt mérőóra és hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlappal.



PVT EON 3060 1/3 VFm-AM

R09-2016-001/020

300x600x170mm

Egyfázisú és háromfázisú, egy mérőhelyes, vezérelt fogyasztásméréshez, vezérelt mérőóra és hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlappal.

E.ON MÉRŐHELYEK



PVT EON 3060 Á-V ÁFm-AM


R09-2016-001/022

300x600x170mm

Egyfázisú, kétmérőhelyes, nappali és vezérelt fogyasztásméréshez, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlappal.

Álló kivitel.

PVT típusú E.ON rendszerengélyes fogyasztásmérő tokozatok

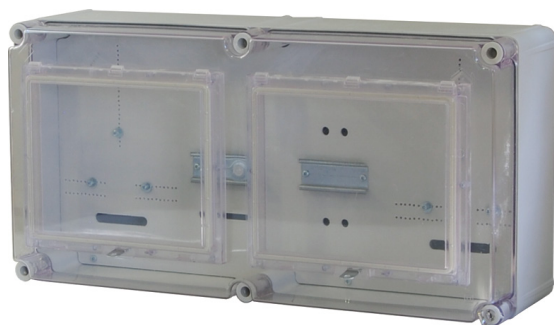

PVT EON 3060 Á-V Fm-AM

R09-2016-001/024

300x600x170mm

Egyfázisú, két mérőhelyes, nappali és vezérelt fogyasztásméréshez, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlappal.

Fekvő kivitel.



PVT EON 3060 Á-V Fm ÁK-AM

R09-2016-001/024

Egyfázisú, két mérőhelyes, nappali és vezérelt fogyasztásméréshez, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlappal. 2 db felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 2 db 12 modulcsapófedeles ablakkal, 2 db 288 mm hosszú, TS35, magasztított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal.



PVT EON 6045 Á-VFm-AM

R09-2016-001/028

600x450x170mm

Egy- illetve háromfázisú nappali, egyfázisú vezérelt mérőórához, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlappal. Két mérőhelyes.



PVT EON 6045 Á-VFm ÁK-AM

R09-2016-001/028

Egy- illetve háromfázisú nappali, egyfázisú vezérelt mérőórához, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlappal. Két mérőhelyes. 2 db felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 2 db 12 modulcsapófedeles ablakkal, 2 db 288 mm hosszú, TS35, magasztított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal.



PVT EON 6045 Á-V KF-AM

R09-2016-001/028

Egy- illetve háromfázisú nappali, egyfázisú vezérelt mérőórához, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlappal. Két mérőhelyes. 2 db földkábeles csatlakoztatásra alkalmas kábelfogadó tokozattal, 138 mm hosszú, TS35 kalapsínnel a sorkapcsok számára. 2 db PG 36 furat.

PVT EON 6045 Á-V KF-SK-AM

R09-2016-001/028

Egy- illetve háromfázisú nappali, egyfázisú vezérelt mérőórához, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlappal. Két mérőhelyes. 2 db földkábeles csatlakoztatásra alkalmas kábelfogadó tokozattal, 138 mm hosszú, TS35 kalapsínnel a sorkapcsok számára, melyen 4P 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramkörü leágazó kapocs található. 2 db PG 36 furat.

PVT típusú E.ON rendszerengélyes fogyasztásmérő tokozatok



PVT EON 6060 Á-V Fm-AM

R09-2016-001/026

600x600x170mm

Háromfázisú, két mérőhelyes, nappali és vezérelt fogyasztásméréshez, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlappal.



PVT EON 6060 Á-V Fm ÁK-AM

R09-2016-001/026

Háromfázisú, két mérőhelyes, nappali és vezérelt fogyasztásméréshez, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlappal. 2 db felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 2 db 12 modulcsapófedeles ablakkal szerelve, 2 db 288 mm hosszú, TS35, magasztott kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal.



PVT EON 6060 Á-V KF-AM

R09-2016-001/026

Háromfázisú, két mérőhelyes, nappali és vezérelt fogyasztásméréshez, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlappal. 2 db földkábeles csatlakoztatásra alkalmas kábelfogadó tokozat, 138 mm hosszú, TS35 kalapsínnel a sorkapcsok számára. 2 db PG 36 furat.

PVT EON 6060 Á-V KF-SK-AM

R09-2016-001/026

Kiépítése, mint a PVT EON 6060 Á-V KF. 2 db földkábeles csatlakoztatásra alkalmas kábelfogadó tokozat, 138 mm hosszú, TS35 kalapsínnel a sorkapcsok számára, melyen 4P 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapocs található. 2 db PG 36 furat.



PVT EON 6090 Á-V KF-AM

R09-2016-001/026

Háromfázisú, két mérőhelyes, nappali és vezérelt fogyasztásméréshez, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlappal. 3 db földkábeles csatlakoztatásra alkalmas kábelfogadó tokozat, 2 db 150x300mm-es tokozatban 138 mm hosszú, TS35 kalapsín, 1 db 300x300mm-es tokozatban 288mm hosszú, TS35 kalapsín a sorkapcsok számára. 3 db PG 36 furat.

PVT EON 6090 Á-V KF-SK-AM

R09-2016-001/026

Háromfázisú, két mérőhelyes, nappali és vezérelt fogyasztásméréshez, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlappal. 3 db földkábeles csatlakoztatásra alkalmas kábelfogadó tokozat, 2 db 150x300mm-es tokozatban 138 mm hosszú, TS35 kalapsín, 1-1 db 4P 25/16 mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri sorkapocs, 1 db 300x300mm-es tokozatban 288mm hosszú, TS35 kalapsín és 1 db 4P 25/16 mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri sorkapoccsal. 3 db PG 36 furat.



PVT EON 6060 Á-V Fm-AM

R09-2016-001/030

600x600x170mm

Egy- illetve háromfázisú nappali és három- illetve egyfázisú vezérelt fogyasztásméréshez. Két mérőhelyes.



PVT EON 3045 H Fm-AM

R09-2016-001/032

300x450x170mm

Egyfázisú, egy mérőhelyes, hőszivattyú üzemeltetésére használt fogyasztásméréshez.

E.ON MÉRŐHELYEK




PVT EON 3090 80A AM

R09-2018-001/036

300x900x170mm

Háromfázisú, egy mérőhelyes, nappali fogyasztásméréshez 80A-ig. 2 db 150x300x170mm-es fogadótokozattal a sorkapcsok és kismegszakítók számára.


JÁGER típusú szabadtéri, földbe telepíthető, direkt mérőhelyek E.ON rendszerengedélyekkel

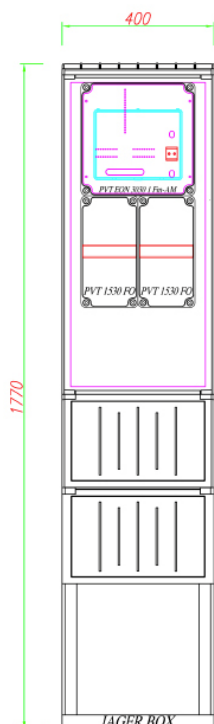

PVT-K-L EON 1Fm-AM (-Ké)

R09-2016-001/003


- egyfázisú, egy mérőhelyes, nappali fogyasztásméréshez
- kábel:4x25
- (-Ké): mérőleolvasó ablakkal
- méret: 400x1770x250mm

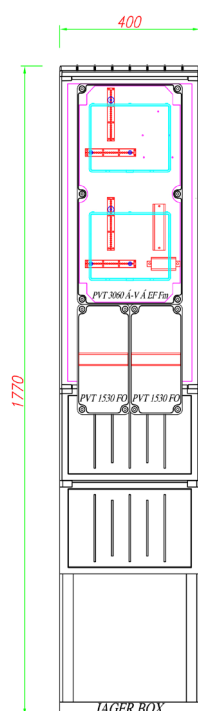

PVT-K-L EON 1Á-VFm-AM (-Ké)

R09-2016-001/021

- egyfázisú mérőhely nappali és vezérelt mérőóra számára
- kábel:4x25
- (-Ké): mérőleolvasó ablakkal
- méret: 400x1770x250mm

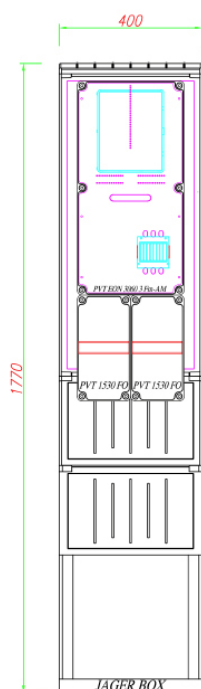


PVT-K-L EON 3Fm-AM (-Ké)

R09-2016-001/013

- háromfázisú, egy mérőhelyes, nappali fogyasztásméréshez
- kábel:4x25
- (-Ké): mérőleolvasó ablakkal
- méret: 400x1770x250mm

JÁGER típusú szabadtéri, földbe telepíthető, direkt mérőhelyek E.ON rendszerengedélyekkel

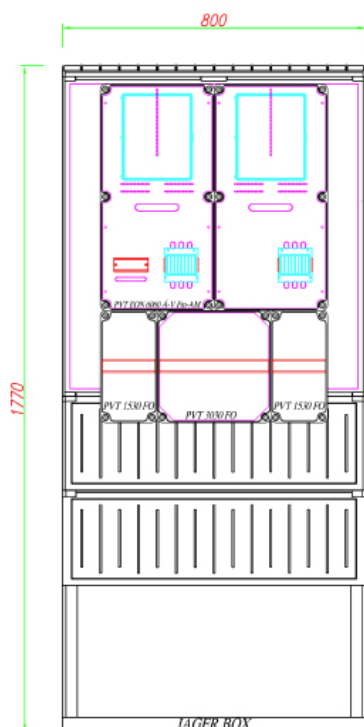

PVT-K-L EON 3Á-VFm-AM (-Ké)


R09-2016-001/025

-háromfázisú, két mérőhelyes, nappali és vezérelt mérőóra számára

--kábel:4x25

-(-Ké): mérőleolvasó ablakkal

-méret:800x1770x250mm

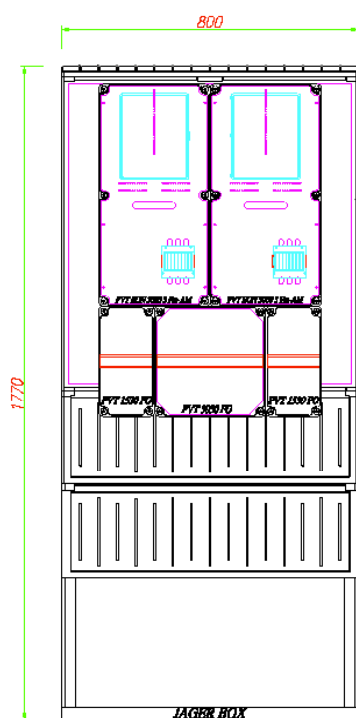

PVT-K-L EON 2x3Fm-AM (-Ké)

R09-2016-001/013

-háromfázisú mérőhely 2 db mérőóra számára

-kábel:4x25

-(-Ké): mérőleolvasó ablakkal

méret: 800x1770x250mm

PVT típusú ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerengedélyes fogyasztásmérő tokozatok



PVT 3030-1Fm

300x300x170 mm

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, mérőkeresztrel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a méretlen kismegszakítók kezeléséhez.



PVT F 3030-1Fm

300x300x170mm

Egyfázisú, egy mérőhelyes, nappali fogyasztásméréshez. Könnyített oldalfallal, polikarbonátból. Könnyebb szerelhetőség, UV-, égés-, és ütésálló, plombálható átlátszó PC fedél.



PVT 3030 EF-Fm

300x300x170 mm, egyfázisú előrefizetős, (kártyás) fogyasztásmérőhöz, beépített mérőkeresztrel és mérőfelerősítő csavarokkal, digitális mérőablakkal a mérő, kismegszakító kezeléséhez.



PVT 3060 2x1 Fm

300x600x170mm, két darab egyfázisú fogyasztásmérőhöz, beépített mérőkeresztrel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez.

PVT típusú ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerengedélyes fogyasztásmérő tokozatok

PVT 3030 ÁK 12-A

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz alsó elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 288 mm hosszú, TS35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapoccsal.



PVT 3030 ÁK 12-F

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 288 mm hosszú, TS35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapoccsal.



PVT 3030 FO2

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, melyek 1-1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínt tartalmaznak. 2 db PG 36 furattal.



PVT 3030 FSK2

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, melyekben 1-1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsín és 4 pólusú, 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapocs található. 2 db PG 36 furattal.

PVT típusú ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerengedélyes fogyasztásmérő tokozatok



PVT 3030 FO2 - F12ÁK

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, melyek 1-1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínt tartalmaznak. Felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, 1 db 288 mm hosszú, TS 35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. 2 db PG 36 furattal.

PVT 3030 FSK2-F12ÁK

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, melyekben 1-1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsín és 4 pólusú, 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri kapocs található. Felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, 1 db 288 mm hosszú, TS 35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. 2 db PG 36 furattal.



PVT 3030 FO 1x6 ÁK

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, a kábelfogadó oldalon 1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínnel, elmenő oldalon 1 db 138 mm hosszú, magasított kalapsínnel. Az elmenő oldalon 1 db 6 modulós, csapófedeles ablakkal. 2 db PG 36 furattal.

PVT típusú ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerengedélyes fogyasztásmérő tokozatok



PVT 3030 FO 2x6 ÁK

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal. Az elmenő oldalon 2 db 138 mm hosszú, magasított TS35 kalapsínnel és 2 db 6 modulós, csapófedeles ablakkal, kábelfogadó oldalon 1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínnel. 2 db PG 36 furattal.



PVT 3030 FO 2x6 ÁK - F12ÁK

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal. Az elmenő oldalon 2 db 138 mm hosszú, magasított TS35 kalapsínnel és 2 db 6 modulós, csapófedeles ablakkal, kábelfogadó oldalon 1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínnel. Felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, 1 db 288 mm hosszú, TS 35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. 2 db PG 36 furattal.

PVT típusú ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerengedélyes fogyasztásmérő tokozatok

PVT 3030 FO 3030

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, alsó elhelyezésű, 300x300x170 mm-es kábelfogadó tokozattal, 290x290x4mm műanyag szerelőlappal.



PVT 3030 FO 3030-F12ÁK

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, alsó elhelyezésű, 300x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, 290x290x4mm műanyag szerelőlappal. Felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, melyen 1 db 12 modulós, csapófedeles ablak, 1 db 288 mm hosszú, TS 35, magasított kalapsín és PE és N sorkapocs található.




PVT típusú ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerengedélyes fogyasztásmérő tokozatok



PVT 3045 1/3 Fm

300x450x170mm, egy- vagy háromfázisú fogyasztásmérőhöz 63A-ig, mindennapszaki direkt méréshez.

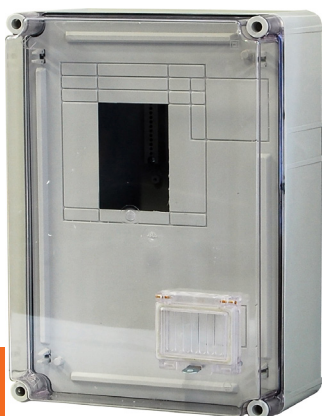

PVT 3045 VFm

300x450x170mm, egyfázisú fogyasztásmérőhöz 63A-ig, vezérelt, direkt méréshez.



PVT 3045 FSK2

Egy- vagy háromfázisú fogyasztásmérőhöz 63A-ig, mindennapszaki direkt méréshez. 2 db alsó elhelyezésű 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, melyekben 1-1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsín és 4 pólusú, 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapocs található. 2 db PG 36 furattal.

PVT típusú ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerengedélyes fogyasztásmérő tokozatok



PVT 6045 Á-VFm

Egy- vagy háromfázisú fogyasztásmérőhöz 63A-ig, mindennapszaki 3 fázisú, vezérelt 1 fázisú direkt méréshez.



PVT 6075 Á-V KF

Egy- vagy háromfázisú fogyasztásmérőhöz 63A-ig, mindennapszaki 3 fázisú, vezérelt 1 fázisú direkt méréshez. 3 db földkábeles csatlakoztatásra alkalmas kábelfogadó tokozattal, 2 db 150x300mm-es tokozatban 138 mm hosszú, TS35 kalapsín, 1 db 300x300mm-es tokozatban 288mm hosszú, TS35 kalapsín a sorkapcsok számára. 3 db PG 36 furat.

PVT típusú ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerengedélyes fogyasztásmérő tokozatok



PVT 3060-3 Fm

300x600x170 mm, háromfázisú fogyasztásmérőhöz, beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a méretlen kismegszakítók kezeléséhez.



PVT 3060 EF-Fm

300x600x170 mm, háromfázisú előrefizetős, (kártyás) fogyasztásmérőhöz, beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, digitális mérőóraablakkal a mérő, csapófedeles ablakkal a kismegszakító kezeléséhez.



PVT 3060 EM

300x600x170 mm, áramváltós fogyasztásmérőhöz és sorkapocs szerelvényhez. Nyitható ablakkal a mérőleolvasásához. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal.



PVT 3060 EM-Fm

300x600x170 mm, elektronikus fogyasztásmérőhöz. Nyitható ablakkal a mérő leolvasásához, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal.

PVT típusú ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerengedélyes mérőszekrények



PVT 3060 ÁK 12-A

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, alsó elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 288 mm hosszú, TS35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapoccsal.



PVT 3060 ÁK12-F

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, felsőelhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez, 1 db 288 mm hosszú, TS35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapoccsal.



PVT 3060 FO2

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, melyek 1-1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínt tartalmaznak. 2 db PG 36 furattal.

PVT 3060 FSK2

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, melyekben 1-1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsín és 4 pólusú, 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapocs található. 2 db PG 36 furattal.

PVT típusú ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerengedélyes fogyasztásmérő tokozatok



PVT 3060 FO2-F12ÁK

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, melyek 1-1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínt tartalmaznak. Felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, 1 db 288 mm hosszú, TS 35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. 2 db PG 36 furattal.

PVT 3060 FSK2-F12ÁK

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, melyekben 1-1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsín és 4 pólusú, 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri kapocs található. Felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, 1 db 288 mm hosszú, TS 35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. 2 db PG 36 furattal.



PVT 3060 FO 2x6 ÁK

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170 mm-es kábelfogadó és elmenő tokozattal földkábeles csatlakoztatáshoz. Az elmenő oldalon 2 db 138 mm hosszú, magasított, TS35 kalapsínnel és 2 db 6 modulós, csapófedeles ablakkal, maximum 12 db kismegszakító kezeléséhez. A kábelfogadó oldalon 1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínnel. 2 db PG 36 furat.

PVT típusú ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerengedélyes fogyasztásmérő tokozatok

PVT 3060 FO 2x6 ÁK-F12ÁK

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű, 150x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal. Az elmenő oldalon 2 db 138 mm hosszú, magasított TS35 kalapsínnel és 2 db 6 modulós, csapófedeles ablakkal, kábelfogadó oldalon 1 db 138 mm hosszú, TS35 kalapsínnel. Felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, 1 db 288 mm hosszú, TS 35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. 2 db PG 36 furattal.



PVT 3060 FO 3030

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, alsó elhelyezésű, 300x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, 290x290x4mm műanyag szerelőlappal.



PVT 3060 FO 3030-F12ÁK

Háromfázisú fogyasztásmérőhöz, alsó elhelyezésű, 300x300x170mm-es kábelfogadó tokozattal, 290x290x4mm műanyag szerelőlappal. Felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 1 db 12 modulós, csapófedeles ablakkal, 1 db 288 mm hosszú, TS 35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal. 2 db PG 36 furattal.

PVT típusú ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerengedélyes fogyasztásmérő tokozatok



PVT 3060 VFm

300x600x170 mm, egy- vagy háromfázisú vezérelt mérőóra és hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlap. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez.



PVT 3060 Á-V Fm

Egyfázisú általános és egyfázisú vezérelt mérőórához, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlap. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez.



PVT 3060 Á-VÁ Fm

Egyfázisú általános és egyfázisú vezérelt mérőórához, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlap. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez. Álló kivitel.



PVT 3060 Á-V EF-Fm

Egyfázisú kombinált fogyasztásmérő számára. Előrefizetős (kártyás) fogyasztásmérőhöz, beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, digitális mérőablakkal a mérő, kismegszakító kezeléséhez.



PVT 3060 Á-VÁ EF-Fm

Egyfázisú kombinált fogyasztásmérő számára. Előrefizetős (kártyás) fogyasztásmérőhöz, beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, digitális mérőablakkal a mérő, kismegszakító kezeléséhez.

PVT típusú ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerengedélyes fogyasztásmérő tokozatok



PVT 3060 Á-V Fm ÁK

Egyfázisú, két mérőhelyes, nappali és vezérelt fogyasztásméréshez, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlappal. 2 db felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 2 db 12 modulcsapófedeles ablakkal, 2 db 288 mm hosszú, TS35, magasított kalapsínrel, PE és N sorkapcsokkal.



PVT 6060 Á-V Fm

600x600x170mm

Háromfázisú, két mérőhelyes, nappali és vezérelt fogyasztásméréshez, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlappal.



PVT 6060 Á-V EF-Fm

Előrefizetős (kártyás) háromfázisú kombinált fogyasztásmérőhöz, beépített mérőkeresztrel és mérőfelerősítő csavarokkal, digitális mérőablakkal a mérő-, és kismegszakító kezeléshez.

PVT típusú ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerengedélyes fogyasztásmérő tokozatok



PVT 6060 Á-V Fm ÁK

Háromfázisú, két mérőhelyes, nappali és vezérelt fogyasztásméréshez, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlappal. 2 db felső elhelyezésű kismegszakító tokozattal, 2 db 12 modulcsapófedeles ablakkal, 2 db 288 mm hosszú, TS35, magasított kalapsínnel, PE és N sorkapcsokkal.



PVT 6060 Á-V KF

Háromfázisú, két mérőhelyes, nappali és vezérelt fogyasztásméréshez, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlappal. 2 db földkábeles csatlakoztatásra alkalmas kábelfogadó tokozattal, 138 mm hosszú, TS35 kalapsínnel a sorkapcsok számára. 2 db PG 36 furat.

PVT 6060 Á-V KF-SK

Háromfázisú, két mérőhelyes, nappali és vezérelt fogyasztásméréshez, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlappal. 2 db földkábeles csatlakoztatásra alkalmas kábelfogadó tokozattal, 138 mm hosszú, TS35 kalapsínnel a sorkapcsok számára. melyen 4 pólusú, 25/16mm² vezeték fogadására alkalmas főáramköri leágazó kapocs található. Kábelfogadó oldalon nem átlátszó, az elmenő oldalon átlátszó tetővel. 2 db PG 36 furat.

PVT típusú ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerengedélyes fogyasztásmérő tokozatok



PVT 6090 Á-V KF

Háromfázisú, két mérőhelyes, nappali és vezérelt fogyasztásméréshez, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlappal. 3 db földkábeles csatlakoztatásra alkalmas kábelfogadó tokozat, 2 db 150x300mm-es tokozatban 138 mm hosszú, TS35 kalapsín, 1 db 300x300mm-es tokozatban 288mm hosszú, TS35 kalapsín a sorkapcsok számára. 3 db PG 36 furat.

PVT 6090 Á-V KF-SK

Háromfázisú, két mérőhelyes, nappali és vezérelt fogyasztásméréshez, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlappal. 3 db földkábeles csatlakoztatásra alkalmas kábelfogadó tokozat, 2 db 150x300mm-es tokozatban 138 mm hosszú, TS35 kalapsín, 1-1 db 4P 25/16 mm² vezeték fogadására alkalmas főáramkörü sorkapocs, 1 db 300x300mm-es tokozatban 288mm hosszú, TS35 kalapsín és 1 db 4P 25/16 mm² vezeték fogadására alkalmas főáramkörü sorkapoccsal. 3 db PG 36 furat.

PVT típusú ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerengedélyes fogyasztásmérő tokozatok



PVT 3060 1/3 Fm GEO

Egy- vagy háromfázisú fogyasztásmérő tokozat geotarifához. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez.



PVT 3060 Á-V Fm GEO

Egyfázisú általános és egyfázisú geotarifás mérés számára kialakított fogyasztásmérő tokozat. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez.



PVT 3060 Á-VÁ Fm GEO



Egyfázisú általános és egyfázisú geotarifás mérés számára kialakított fogyasztásmérő szekrény. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez. Álló kivitelben.



PVT 6060 1/3 Fm GEO

Egy- vagy háromfázisú általános és geotarifás mérés számára kialakított fogyasztásmérő szekrény. Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal, csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez.


JÁGER típusú szabadtéri, földbe telepíthető, direkt mérőhelyek ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerengedélyekkel

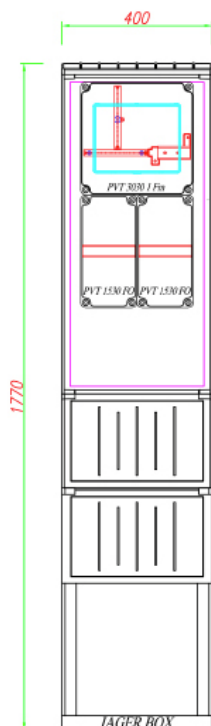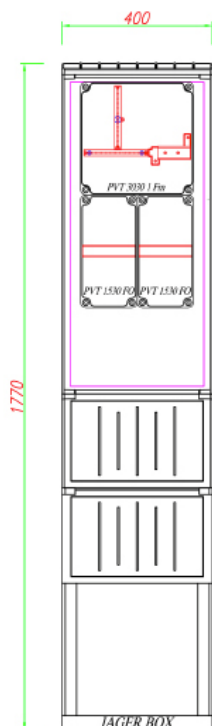

PVT-K-L 1Fm (-Ké)



PVT-K-L 1EM-Fm (-Ké)

- egyfázisú, egy mérőhelyes, nappali fogyasztásméréshez
- (-Ké): mérőleolvasó ablakkal
- kábel: 4x25
- méret: 400x1770x250mm

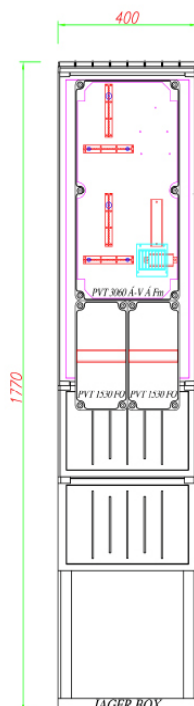

PVT-K-L 1 Á-VFm (-Ké)

- egyfázisú mérőhely, nappali és vezérelt mérőóra számára
- (-Ké): mérőleolvasó ablakkal
- kábel: 4x25
- méret: 400x1770x250mm

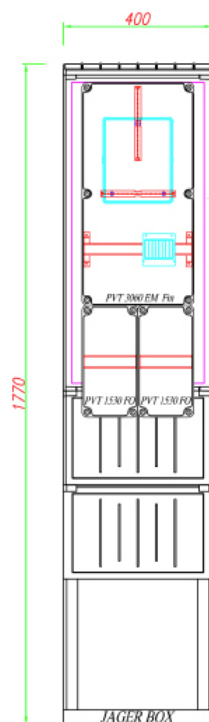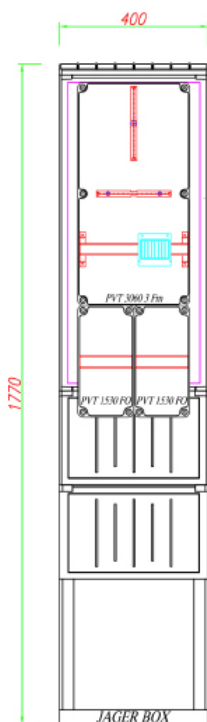


PVT-K-L 3Fm (-Ké)

PVT-K-L 3EM-Fm (-Ké)


- háromfázisú, egy mérőhelyes, nappali fogyasztásméréshez
- (-Ké): mérőleolvasó ablakkal
- kábel: 4x25
- méret: 400x1770x250mm

JÁGER típusú szabadtéri, földbe telepíthető, direkt mérőhelyek ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerengedélyekkel

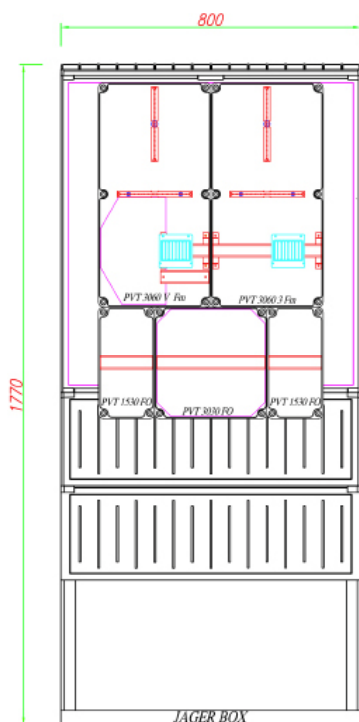

PVT-K-L 3Á-VFm (-Ké)

- háromfázisú mérőhely nappali és vezérelt mérőóra számára
- (-Ké): mérőleolvasó ablakkal
- kábel: 4x25
- méret: 800x1770x250mm

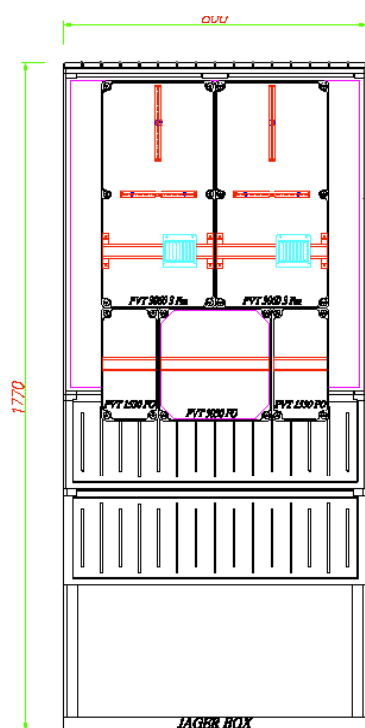

PVT-K-L 2x3Fm

PVT-K-L 2x3Fm-Ké

- háromfázisú mérőhely 2 db mérőóra számára
- Ké: mérőleolvasó ablakkal
- kábel: 4x25
- méret: 800x1770x250mm

Lakatható csapófedeles ablakok


Magas minőségű polikarbonátból, UL 94:V0, UV stabil, IP 65 védetségű

2 modulós ablak, 4 modulós ablak, 6 modulós ablak, 8 modulós ablak, 12 modulós ablak



Óraleolvasó ablakok

Méretetek: 103x103 mm, 118 x 118 mm, 118 x 158 mm, Ø128mm



PVT AM csőadapter

Alsó maszkos szekrényekhez.



Mérőórakezelő ablak elektronikus mérőóra számára

Mérete: 230 x 185 mm




PVT 1530 szerelőlap 140 x 290 mm

PVT 3030 szerelőlap 290 x 240 mm

PVT 3060 szerelőlap 290 x 590 mm



Lakatolófül

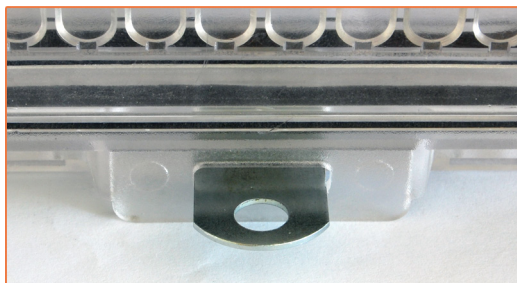

PSZ típusú szerelőlap: 5 mm vastag



PVT zár



FBD kábelbevezető:

akár 150 mm² kábel fogadására is alkalmas





PVT típusú szekrények

A PVT szekrények egyfázisú és háromfázisú, áramváltó nélkül 80A-ig terjedő közvetlen fogyasztásmérésre, áramváltóval 400A-ig terjedő mérésre alkalmasak. Ezenkívül egyfázisú és háromfázisú villamos fogyasztókészülékek dugós csatlakoztatására, túláram-, zárlat-, és érintésvédelmére, továbbá a csatlakoztatott készülékek be és kikapcsolására használhatók.

Technikai adatok:

PVT típusú tokozatok:

Alj: üvegszál erősítésű, préselt poliészter

Fedél: polikarbonát

Szerelőlap: égésgátolt, ütésálló poliészter

Vonatkozó szabványok: MSZ EN 61439/1

Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP 65 A védettség a beépített szerelvények függvényében IP 44-re módosulhatnak (pl.: dugaszoló aljzat)

Lángállóság: V0

Szín: RAL 7035

PVT F típusú tokozatok:

Alj: polikarbonát

Fedél: polikarbonát

Szerelőlap: égésgátolt, ütésálló poliészter

Környezeti hőmérséklet:

-üvegszál erősítésű poliészter alj: -25°C + 120°C

-polikarbonát alj: -25°C + 120°C

-polikarbonát fedél: -40°C + 120°C

JÁGER típusú szekrények



JÁGER típusú szekrények ötféle szélességben, háromféle magasságban és kétféle mélységben készülnek, de igény szerint több szekrény egybeépítésével nagyobb méretű szekrények is létrehozhatóak.

A szekrények V0 lángállóságú, UV stabil, üvegszál erősítésű, préselt poliészterből készülnek.

A szekrények szélessége: 265mm, 400mm, 530mm, 665mm, 800mm

A szekrények magassága: 460mm, 590mm, 900mm

A szekrények mélysége: 250mm, 320mm

Azon szekrények, melyeknek a szélessége 260mm, és azok melyeknek magassága 440 és 570mm csak 250mm mély kivitelben készülnek.

A szekrények telepíthetők lábazattal közvetlenül talajba, vagy lábazat nélkül falba.

Technikai adatok:

Névleges szigetelési feszültség: 660V

Névleges áram: 600A

Védettség: IP44

Érintésvédelmi osztály: II

Szín: RAL 7035

J
A
G
E
R

30
ÉVE

AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN



Csatári Plast Kft. Jäger Prod Kft.

H-8248 Nemesvámos, Dózsa György u. 1.

Tel.: +36 88 265 023 +36 88 265 191 +36 88 265 174 Fax: +36 88 265 044

www.csatariplast.hu

Szerkesztés lezárva: 2019. január